




SERVICE INFO – INA 0048



Montážní pokyn k vodící kladce 532 0446 10 pro Renault motory F4R

Výrobce:	Renault
Modely:	Clio II, Espace III, Megane I, Scenic I, Thalía
Motor:	2.0
Kódy motorů:	F4R 700, F4R 701, F4R 720, F4R 722, F4R 730, F4R 738, F4R 740, F4R 741, F4R 744
OE čísla:	82 00 064 664 (drážkovaná vodící kladka)
Obj. č.:	532 0446 10 (drážkovaná vodící kladka)

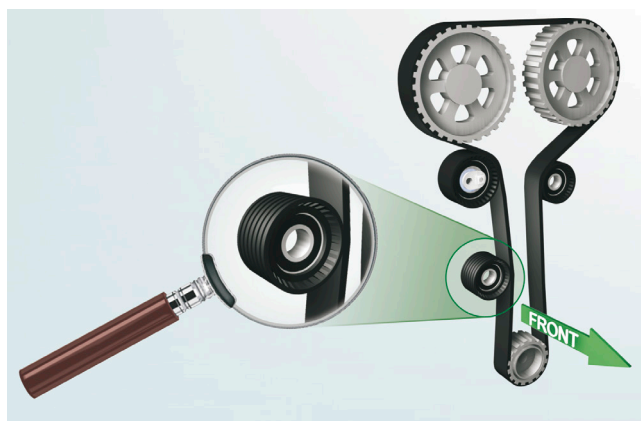

Obrázek 1: Průběh řemenu a pozice kladek v motoru F4R

V uvedených motorech Renault jsou vedle jedné napínací kladky montovány také dvě vodící kladky. Aby se zabránilo pískání a hlukům ozubeného řemene, má vodící kladka zvýrazněná na obrázku 1 drážkovaný povrch.

Aby byla zaručena tato funkce, nesmí se zaměnit pozice obou vodících kladek!

Na obrázku 1 je znázorněna správná pozice jednotlivých komponentů. Vodící kladka 532 0446 10 s drážkovaným povrchem je u výše uvedených motorů vždy na straně napínací kladky.

Obrázek 2 ukazuje obsah sady KIT 530 0342 10, která obsahuje veškeré potřebné díly pro výměnu ozubeného řemenu:



Obrázek 2: Obsah KIT 530 0342 10

1. 536 0260 10 ozubený řemen*
2. 531 0630 10 napínací kladka
3. 532 0308 10 vodící kladka hladká
4. 532 0446 10 vodící kladka drážkovaná
5. Víčko otvoru pro aretační trn klikové hřídele*
6. Šroub rozvodového kola klikové hřídele*
7. Víčko vačkové hřídele 1*
8. Víčko vačkové hřídele 2*

*) Jednotlivě se nedodává.

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!