



**Kontrola hydraulického přívodu**

Obr. 1: CSC 3182 600 121 → 3182 654 165  
Hydraulický přívod o průměru 11,7 mm

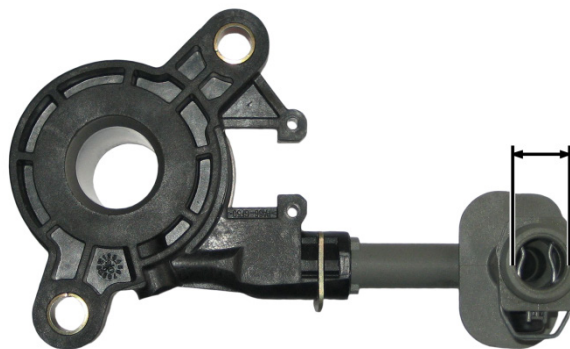

Obr. 2: CSC 3182 600 129 → 3182 654 146 → 3182 654 299  
Hydraulický přívod o průměru 13,3 mm

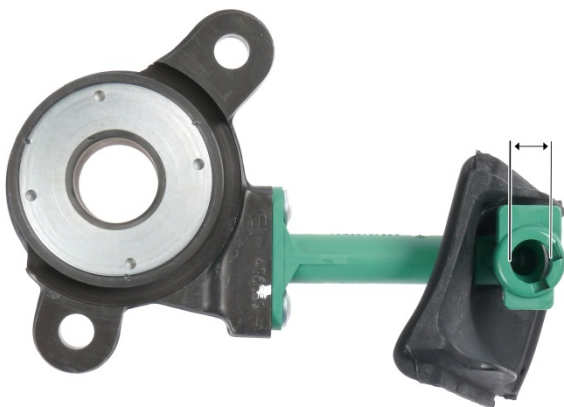

Obr. 3: CSC 3182 600 120  
Hydraulický přívod o průměru 12,2 mm



Obr. 4: CSC 3182 600 140 → 3182 654 204  
Hydraulický přívod o průměru 12,2 mm

Upozorňujeme, že hydraulické přívody koncentrických pracovních válců nejsou zobrazené v měřítku.

Montáž koncentrického pracovního válce s nesprávným průměrem hydraulického přívodu může způsobit únik hydraulické kapaliny. Před montáží proto zásadně vždy porovnejte, zda souhlasí konstrukce a průměr hydraulického přívodu demontovaného dílu a nového dílu.



Určení správného typu koncentrického pracovního válce na základě technických parametrů vozidla je u některých autovýrobců možné pouze na základě porovnání koncentrických pracovních válců. Koncentrické pracovní válce na obrázcích 1 až 4 mají stejné montážní rozměry. Liší se pouze průměrem hydraulického přívodu a vzhledem.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)